



| 部番 PART No. | 名称 DESIGNATION | メーカー MEKER | タイプ TYPE | 材料 MATERIAL | 規格 STANDARD | 処理 TREATMENT | 個数 QUANTITY | 備考 NOTE |
|----------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------|
| ① | ハウジング | JAE | IL-G-2S-S3C2 | | | | 1 | |
| ② | コンタクト | JAE | IL-G-C2-SC-10000 | | | | 2 | スズメッキ |
| ③ | ケーブル | 日立 | UL1007LF | AWG24アカ・クロ | | | 各1 | 相当品可 |
| ④ | 伸縮チューブ | 三菱 | ヒシチューブ | 24mm トウメイ | | | 1 | |
| ⑤ | 伸縮チューブ | 住友 | スミチューブ | F(Z)φ2.5クロ | | | 1 | |
| ⑥ | バッテリー | TADIRAN | TL-4902/T | | | | 1 | ご支給品 |

RoHS対応品

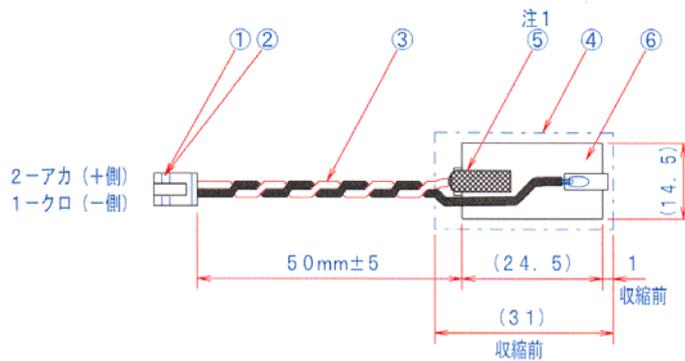

注1：⑤の収縮チューブは、+側の電極まで被せる。(+側のみ)

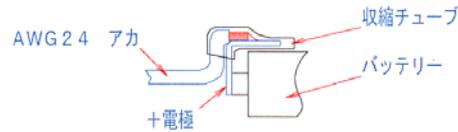

注意事項

1. 半田付け作業はゴムシート等の絶縁物の上で行うこと。
2. バッテリーのプラスとマイナス側を接触させないこと。
3. 半田付けは280℃以下で10秒以下のこと。
4. 伸縮チューブを収縮させる時、過熱にならないよう注意すること。
5. その他、リチウム電池取扱上の注意をよく読んでから作業すること。